

BP 146 - 17, Chemin des Fourches - 26204 Montélimar Cedex - France
Tél. +33.4.75.00.79.90 - Fax +33.4.75.51.08.47

Transformateur Monophasé / Single-phase Transformer


6006

NORME / NORM :	EN61558-2-6
PUISSANCE / RATED-POWER :	250VA
PRIMAIRE / INPUT VOLTAGE :	230V
PROTECTION AMONT PRÉCONISÉE / INPUT RECOMMENDED PROTECTION :	Disj. D3A
RACCORDEMENT PRIMAIRE / INPUT CONNECTION :	BORNES DE 1,5mm ²
SECONDAIRE / OUTPUT VOLTAGE :	12V
PROTECTION AVAL PRÉCONISÉE / OUTPUT RECOMMENDED PROTECTION :	Disj. C20A
RACCORDEMENT SECONDAIRE / OUTPUT CONNECTION :	BORNES DE 10mm ²
FRÉQUENCE / RATED-FREQUENCY :	50/60Hz
IMPRÉGNATION / IMPREGNATION :	VERNIS CL.H
PROTECTION / DEGREE OF PROTECTION :	IP00
TEMPÉRATURE AMBIANTE / AMBIANT TEMPERATURE :	40°C
RENDEMENT / EFFICIENCY :	89%
TENSION DE COURT-CIRCUIT / SHORT-CIRCUIT VOLTAGE :	4,6%
PERTES À VIDE / NO LOADED LOSSES :	19W
PERTES DUES À LA CHARGE / LOADED LOSSES :	31W
ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE / ELECTROSTATIC SCREEN :	NON



Photo non contractuelle

ENCOMBREMENTS / DIMENSIONS

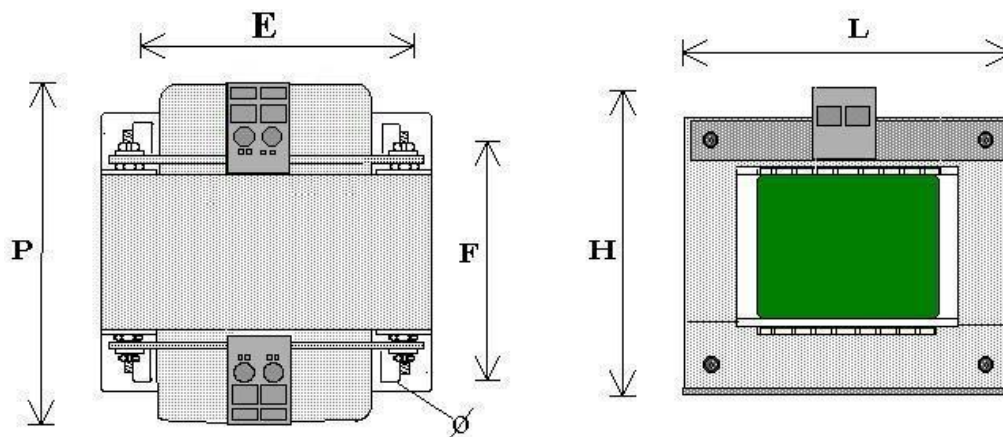

L =	126.mm
P =	110.mm
H =	111.mm
E =	90mm
F =	74mm
Ø =	6.2mm
Masse / Mass =	5.1kg

WWW.COELMO.COM

Pôle conversion d'énergie : Transformateur, Alimentation, Convertisseur, Alternostat, Self, Autotransformateur, Composant HF, coffret de chantier

Pôle machine tournante : Moteur asynchrone, Moteur asynchrone frein, Réducteur, Pompe habitat et industrielle, Variateur de fréquence