

BP 146 - 17, Chemin des Fourches - 26204 Montélimar Cedex - France  
Tél. +33.4.75.00.79.90 - Fax +33.4.75.51.08.47

### Transformateur Monophasé / Single-phase Transformer


# 6007

NORME / NORM :	EN61558-2-6
PUISSANCE / RATED-POWER :	300VA
PRIMAIRE / INPUT VOLTAGE :	230V
PROTECTION AMONT PRÉCONISÉE / INPUT RECOMMENDED PROTECTION :	Disj. D3A
RACCORDEMENT PRIMAIRE / INPUT CONNECTION :	BORNES DE 1,5mm <sup>2</sup>
SECONDAIRE / OUTPUT VOLTAGE :	12V
PROTECTION AVAL PRÉCONISÉE / OUTPUT RECOMMENDED PROTECTION :	Disj. C25A
RACCORDEMENT SECONDAIRE / OUTPUT CONNECTION :	BORNES DE 10mm <sup>2</sup>
FRÉQUENCE / RATED-FREQUENCY :	50/60Hz
IMPRÉGNATION / IMPREGNATION :	VERNIS CL.H
PROTECTION / DEGREE OF PROTECTION :	IP00
TEMPÉRATURE AMBIANTE / AMBIANT TEMPERATURE :	40°C
RENDEMENT / EFFICIENCY :	88.2%
TENSION DE COURT-CIRCUIT / SHORT-CIRCUIT VOLTAGE :	4.3%
PERTES À VIDE / NO LOADED LOSSES :	26.6W
PERTES DUES À LA CHARGE / LOADED LOSSES :	40W
ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE / ELECTROSTATIC SCREEN :	NON



Photo non contractuelle

### ENCOMBREMENTS / DIMENSIONS

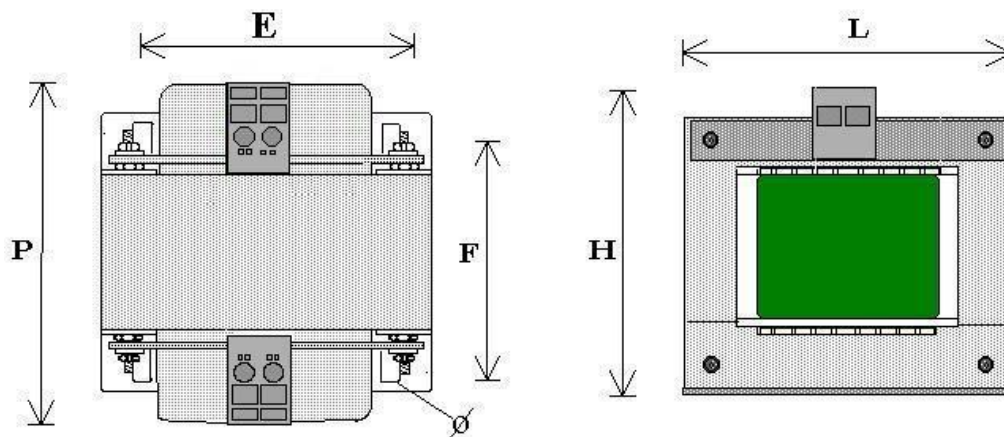

L =	126.mm
P =	130.mm
H =	111.mm
E =	90mm
F =	94mm
Ø =	6.2mm
Masse / Mass =	6.43kg

[WWW.COELMO.COM](http://WWW.COELMO.COM)

Pôle conversion d'énergie : Transformateur, Alimentation, Convertisseur, Alternostat, Self, Autotransformateur, Composant HF, coffret de chantier

Pôle machine tournante : Moteur asynchrone, Moteur asynchrone frein, Réducteur, Pompe habitat et industrielle, Variateur de fréquence