

Transformateur Triphasé / Three-phase Transformer


7009

NORME / NORM :	EN61558-2-4
PUISSANCE / RATED-POWER :	4KVA
PRIMAIRE / INPUT VOLTAGE :	400V - TRIANGLE
RACCORDEMENT PRIMAIRE / INPUT CONNECTION :	Bornes 4mm ²
SECONDAIRE / OUTPUT VOLTAGE :	400V - ETOILE
RACCORDEMENT SECONDAIRE / OUTPUT CONNECTION :	Bornes 4mm ²
FRÉQUENCE / RATED-FREQUENCY :	50/60Hz
IMPRÉGNATION / IMPREGNATION :	VERNIS CL.H
PROTECTION / DEGREE OF PROTECTION :	IP00
TEMPÉRATURE AMBIANTE / AMBIANT TEMPERATURE :	40°C
CLASSE D'ÉCHAUFFEMENT / TEMPERATURE-RISE CLASS :	B
RENDEMENT / EFFICIENCY :	94.1%
TENSION DE COURT-CIRCUIT / SHORT-CIRCUIT VOLTAGE :	3.2%
PERTES À VIDE / NO LOADED LOSSES :	100W
PERTES DUES À LA CHARGE / LOADED LOSSES :	150W
ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE / ELECTROSTATIC SCREEN :	OUI



Photo non contractuelle

ENCOMBREMENTS / DIMENSIONS

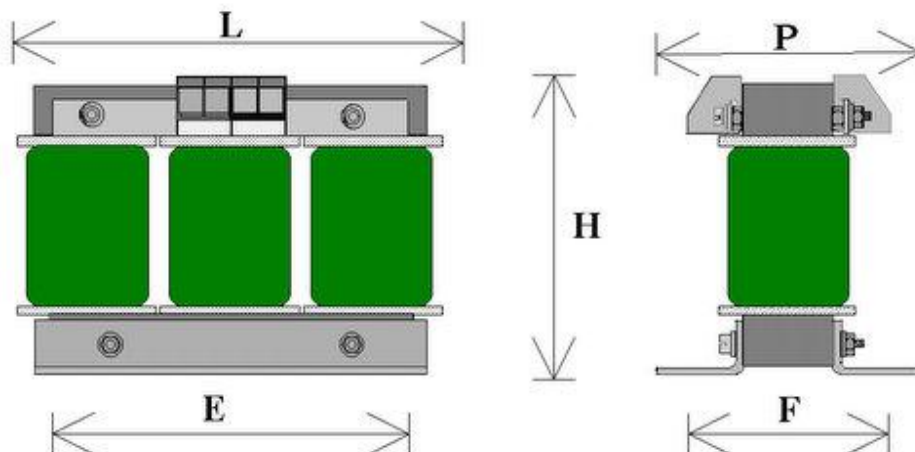

L =	300.mm
P =	220.mm
H =	280.mm
E =	250mm
F =	127mm
Ø =	10mm
Masse / Mass =	45.kg

WWW.COELMO.COM